

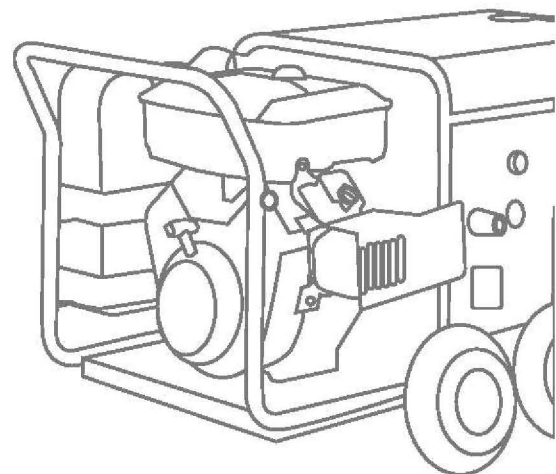


 **EHRLE**

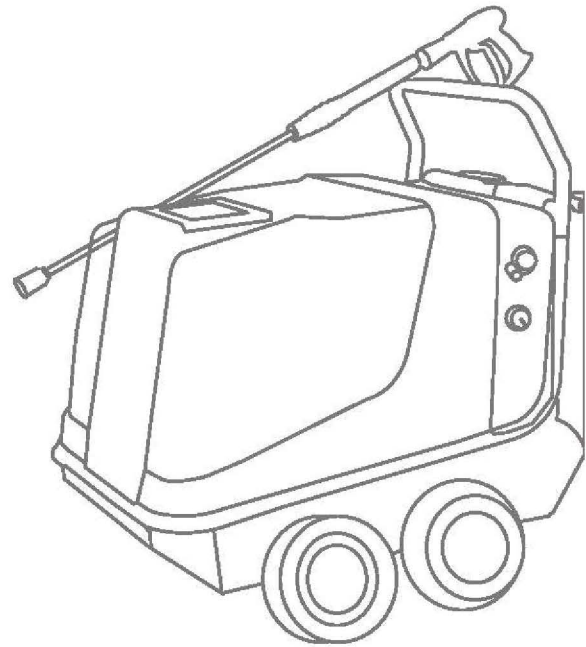

**EHRLE**  
**WATER JET**

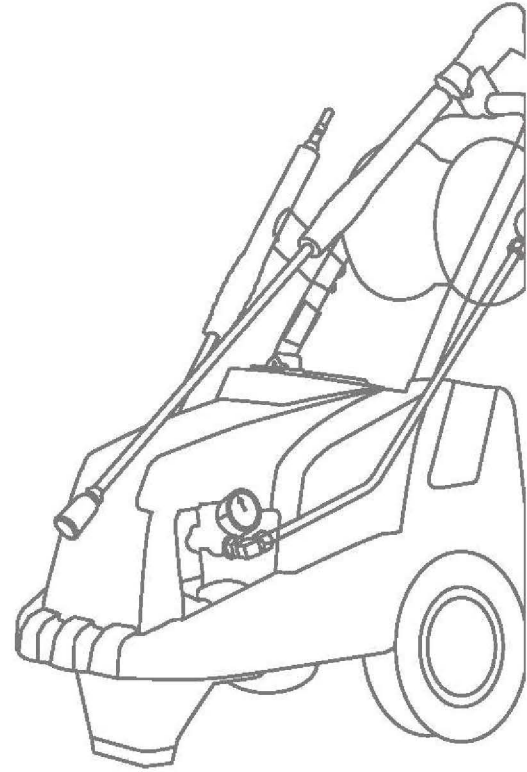

Watch the  
video



این شرکت آلمانی بیش از ۴۰ سال در صنعت دستگاههای تمیز کننده فشار قوی سابقه کاری دارد و یکی از شرکتهای برجسته در این بخش است. مشخصه بارز دستگاههای تمیز کننده Ehrle تخصصی بودن آنهاست یکی از پیش نیازهای فروش بالا و موفقیت این شرکت، تنوع محصولات و به روز بودن آنها بوده که همواره توانسته این کارخانه را به این مقام والائال کند. این شرکت در سراسر اروپا و آسیا، از چین گرفته تا انگلستان، دفاتر نمایندگی دارد و محصولات خود را به آنها صادر میکند. ضمانت این شرکت، سالهای متمادی تولید آن است که با علم و دانش، توسعه مداوم و کنترلهای کیفی دقیق همراه بوده. کیفیت هدف اصلی شرکت Ehrle بوده و ما شاهد آن هستیم که صحت گفتارهای این کمپانی در عمل او نیز نمایان است.



اساساً تخصص شرکت Ehrle در تولید دستگاه های شوینده فشار قوی آب گرم و سرد است. مشعل های به کار رفته در سیستم های گازوئیلی حالت افقی دارند و به نحوی طراحی گردیده اند که گرمای مشعل تا سه بار از المنت ها عبور می کند لذا با حداقل مصرف سوخت حداکثر دمای مورد نیاز تولید می گردد. در دستگاه های آب گرم برقی نیز المنت های گرم کننده کاملاً در آب قرار می گیرند تا در حد امکان گرمای تولید شده توسط برق به آب انتقال پیدا کنند.

ساختار تمام دستگاه های ساخت Ehrle کاملاً صنعتی بوده و قطعات به کار رفته در آنها برای استفاده طولانی مدت تحت شرایط سخت طراحی گردیده اند.

پمپ های آب این دستگاه ها از فلز برنج ساخته شده اند تا در برابر زنگ زدگی مقاوم باشند همچنین پیستون های به کار رفته در این پمپ های آب با سرامیک روکش شده اند تا به این شکل در برابر سایش مقاومت بالایی داشته باشند.





- ☑ واترجت آب سرد متحرک
- ☑ شاسی مقاوم با پوشش ضد سایش برای دوام بیشتر دستگاه
- ☑ پمپ سه پیستونی شامل سر پمپ برنجی، پمپ سرامیکی و دریچه استنلس استیل
- ☑ دارای شلنگ فولاد بافت بسیار مقاوم
- ☑ دارای انژکتور کم فشار برای مصرف مواد شوینده
- ☑ مخزن استراحت آب ۳۵ لیتری
- ☑ فشار قوی مواد شوینده با دریچه قابل تنظیم
- ☑ قابلیت تنظیم فشار با درجه های متفاوت
- ☑ سیستم امنیت دو تایی

### KD 4x4 Coldwater High Pressure Cleaner



|                                  |          | KD 1140  | KD 1340  | KD 1540  | KD 1840  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| فشار Pressure                    | bar      | 30-250   | 30-180   | 30-280   | 30-180   |
| میزان آب خروجی Water Flow        | l/min    | 16       | 21       | 25       | 30       |
| توان کلی Connected Load          | kw       | 7,9      | 7,9      | 14,0     | 14,0     |
| ولتاژ Voltage                    | Ph/v/Hz  | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400/50 |
| دمای آب ورودی Temperature        | C°       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| سایز نازل Nozzle Size            |          | 2504     | 2506     | 2507     | 2510     |
| شلنگ فشار قوی High Pressure Hose | m/NW(mm) | 20/8     | 20/8     | 20/8     | 20/10    |
| سرعت موتور Engine Speed          | rpm      | 1400     | 1400     | 1400     | 1400     |
| وزن Weight                       | kg       | 98       | 98       | 125      | 125      |

تفنگی (گان) با قابلیت کوپلینگ سریع و جنس استنلس استیل



لنس از جنس St.ST



لنس از جنس St.ST



لنس دوتایی



لنس با برس چرخشی گرد



لنس با برس مسطح



لنس توربو (دوار)



نازل فشار قوی



نازل توربو ۱۸۰ بار



نازل توربو ۳۵۰ بار



نازل بخار ۱۵۰ درجه



شلنگ فولاد بافت



شلنگ صاف مخصوص صنایع غذایی



شلنگ تمیز کننده لوله



نازل لجن کش



نازل سندبلاست



رانند کلینر





**EHRLE horizontal-heatcoil**  
موتور گرم کننده مجزا



**TSS-System with Pump off delay stand by** دارای قطع کن در حالت



**Optical Flame-Monitor**  
مانیتور چشمی مشعل



**Hose-Reel**  
قرقره شلنگ



**Water-Break Tank for Separation**  
تانکر ذخیره



**Patent Wheel-Brake**  
دارای ترمز چرخ



**High-Pressure Chemical with dosing-Valve**  
دریچه فشار قوی مواد شوینده



**Triplex - Piston-Pump**  
پمپ سه تایی



**Leckage Recognition**  
نشانگر نشتی



**The Qc315 quick-coupling System**  
دارای سیستم coupling سریع



**Total Switch off after 20min**  
خاموش شدن موتور بعد از ۲۰ دقیقه



**1400u/min**  
سرعت موتور



**Information on Recommended daily time of use**  
مدت زمان کارکرد دستگاه



**Transparent Tank**  
دارای مخزن شفاف