

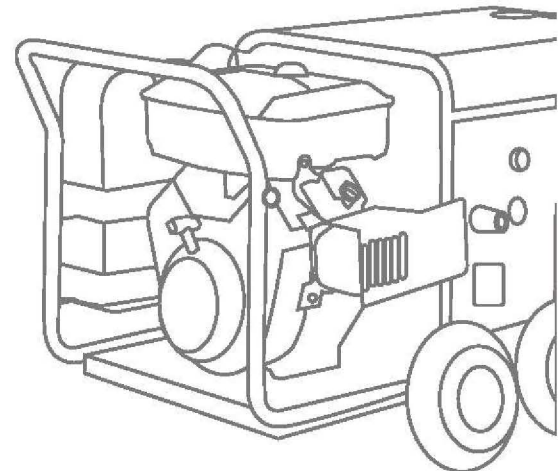


 **EHRLE**

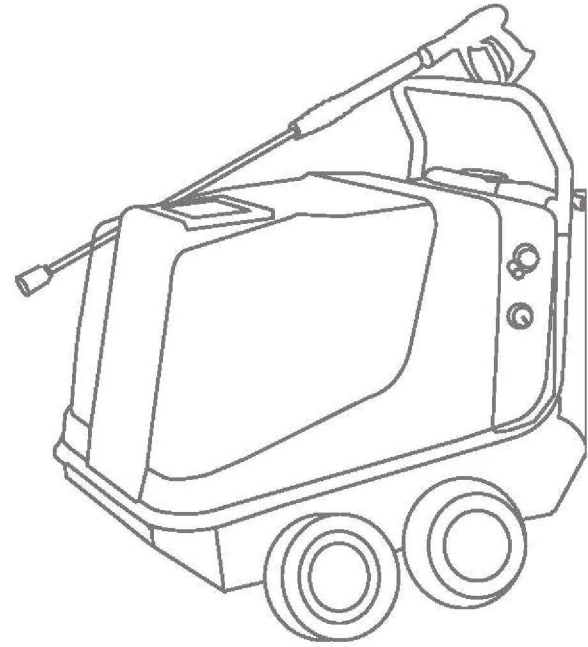



EHRLE **WATER JET**

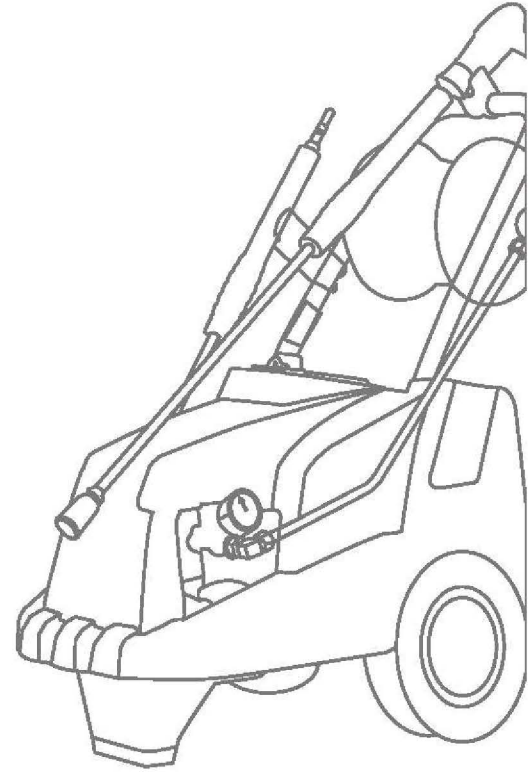

Watch the
video



این شرکت آلمانی بیش از ۴۰ سال در صنعت دستگاههای تمیز کننده فشار قوی سابقه کاری دارد و یکی از شرکتهای برجسته در این بخش است. مشخصه بارز دستگاههای تمیز کننده Ehrle تخصصی بودن آنهاست یکی از پیش نیازهای فروش بالا و موفقیت این شرکت، تنوع محصولات و به روز بودن آنها بوده که همواره توانسته این کارخانه را به این مقام والائال کند. این شرکت در سراسر اروپا و آسیا، از چین گرفته تا انگلستان، دفاتر نمایندگی دارد و محصولات خود را به آنها صادر میکند. ضمانت این شرکت، سالهای متمادی تولید آن است که با علم و دانش، توسعه مداوم و کنترلهای کیفی دقیق همراه بوده. کیفیت هدف اصلی شرکت Ehrle بوده و ما شاهد آن هستیم که صحت گفتارهای این کمپانی در عمل او نیز نمایان است.

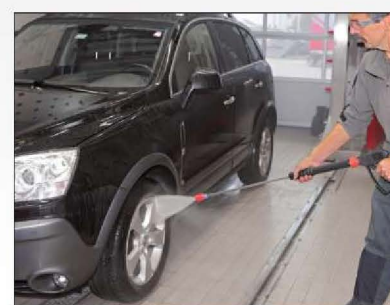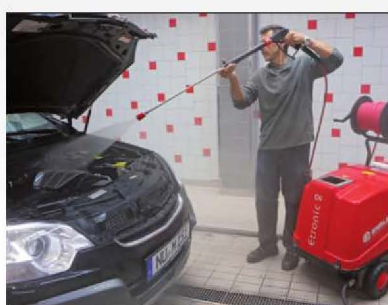

اساساً تخصص شرکت Ehrle در تولید دستگاه های شوینده فشار قوی آب گرم و سرد است. مشعل های به کار رفته در سیستم های گازوئیلی حالت افقی دارند و به نحوی طراحی گردیده اند که گرمای مشعل تا سه بار از المنت ها عبور می کند لذا با حداقل مصرف سوخت حداکثر دمای مورد نیاز تولید می گردد. در دستگاه های آب گرم برقی نیز المنت های گرم کننده کاملاً در آب قرار می گیرند تا در حد امکان گرمای تولید شده توسط برق به آب انتقال پیدا کنند.

ساختار تمام دستگاه های ساخت Ehrle کاملاً صنعتی بوده و قطعات به کار رفته در آنها برای استفاده طولانی مدت تحت شرایط سخت طراحی گردیده اند.

پمپ های آب این دستگاه ها از فلز برنج ساخته شده اند تا در برابر زنگ زدگی مقاوم باشند همچنین پیستون های به کار رفته در این پمپ های آب با سرامیک روکش شده اند تا به این شکل در برابر سایش مقاومت بالایی داشته باشند.



- ❑ دستگاه متحرک برای استفاده های حرفه ای و صنعتی
- ❑ دارای پمپ آب برقی و مشعل گرم کننده گازوئیلی
- ❑ توان گرم کنندگی بسیار بالا (۹۸ درجه برای آب و ۱۵۰ درجه در حالت بخار)
- ❑ واکنش سریع گرم کننده حداکثر با ۲ ثانیه تأخیر
- ❑ سیستم قطع کننده خودکار پمپ آب
- ❑ سیستم خاموش کننده خودکار در صورت عدم استفاده از دستگاه.
- ❑ مدار امنیتی ۲۴ ولت
- ❑ سیستم تشخیص دهنده بروز نشستی
- ❑ قطع کننده خودکار مشعل در حالت کمبود سوخت
- ❑ قطع کننده موتور در حالت کمبود آب ورودی
- ❑ دارای ساعت شمار
- ❑ سیستم کنترل مشعل با تکنولوژی فوتوسل
- ❑ دارای مخزن شفاف مواد شوینده و سوخت برای تشخیص
- ❑ آسان سطح باقیمانده از آنها
- ❑ امکان تنظیم دمای خروجی آب و یا حتی استفاده
- ❑ از دستگاه در حالت آب سرد

HD Etronic II Hotwater High Pressure Cleaner Oil-heated




			HD 840	HD 940	HD 1140	HD 1240
فشار	Pressure	bar	30-160	30-180	30-230	30-165
میزان آب خروجی	Water Flow	l/min	12	14	16	20
توان کلی	Connected Load	kw	4,4	5,0	7,9	7,9
ولتاژ	Voltage	Ph/v/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
دمای آب ورودی	Temperature	C°	30-150	30-150	30-150	30-150
سایز نازل	Nozzle Size		25045	25045	25045	2507
شلنگ فشار قوی	High Pressure Hose	m/NW(mm)	10/8	10/8	10/8	10/8
سرعت موتور	Engine Speed	rpm	1400	1400	1400	1400
وزن	Weight	kg	150	150	155	160

HDE



EHRLE Cleaning Systems, General Street 9
P.O. Box 1127085 - Dallas, TX 75211-2708
Type: HDE 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800
Model No.: HDE 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800
Serial No.: HDE 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800 - 1800
Manufactured Date: 2/14/2012 11:11 AM
Maximum pressure: 150 bar
Maximum spray width: 1800 mm
Cable length: 100 m
Cable weight: 10 kg
Cable diameter: 12 mm
Cable material: PVC
Cable color: Red



تفنگی (گان) با قابلیت کوپلینگ سریع و جنس استنلس استیل



لنس از جنس St.ST



لنس از جنس St.ST



لنس دوتایی



لنس با برس چرخشی گرد



لنس با برس مسطح



لنس توربو (دوار)



نازل فشار قوی



نازل توربو ۱۸۰ بار



نازل توربو ۳۵۰ بار



نازل بخار ۱۵۰ درجه



شلنگ فولاد بافت



شلنگ صاف مخصوص صنایع غذایی



شلنگ تمیز کننده لوله



نازل لجن کش



نازل سندبلاست



رانند کلینر



EHRLE horizontal-heatcoil
موتور گرم کننده مجزا



TSS-System with Pump off delay stand by دارای قطع کن در حالت



Optical Flame-Monitor
مانیتور چشمی مشعل



Hose-Reel
قرقره شلنگ



Water-Break Tank for Separation
تانکر ذخیره



Patent Wheel-Brake
دارای ترمز چرخ



High-Pressure Chemical with dosing-Valve
دریچه فشار قوی مواد شوینده



Triplex - Piston-Pump
پمپ سه تایی



Leckage Recognition
نشانگر نشتی



The Qc315 quick-coupling System
دارای سیستم coupling سریع



Total Switch off after 20min
خاموش شدن موتور بعد از ۲۰ دقیقه



1400u/min
سرعت موتور



Information on Recommended daily time of use
مدت زمان کارکرد دستگاه



Transparent Tank
دارای مخزن شفاف